


EFIX

Stronger signal , easy to fix.

FC2

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Разработан
для обеспечения
надежности и
производительности

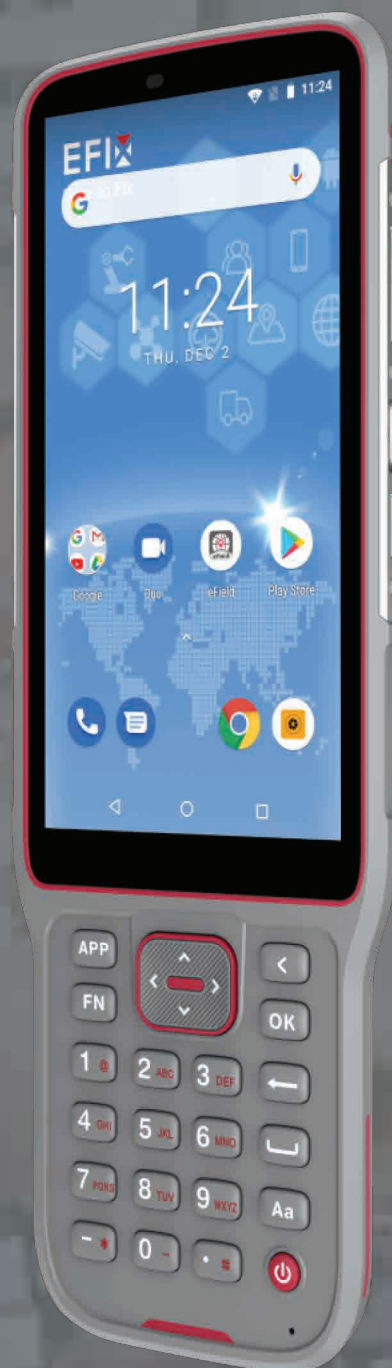

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЯРКИЙ HD ДИСПЛЕЙ

- 5,5-дюймовый сенсорный дисплей
- Читаются при работе в любых погодных условиях
- HD разрешение 1440 x 720

БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ ПРОЦЕССОР

- 8 ядерный 2,0 ГГц
- 4 ГБ RAM +64 ГБ ROM
- Работает под управлением Android 8.1

НАДЕЖНЫЙ

- IP67 защита от пыли и воды
- Выживает при падении с высоты 1,5 м на твердую поверхность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Камера 13 Мп
- Bluetooth 5.0 .
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w.
- Мобильные сети 2G/3G/4G.
- NFC.
- Аккумулятор емкостью 6 500 мАч

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ПРОДУКТИВНО

С приложением EFIELD геодезические работы выполняются всего в несколько кликов

- Работа с точками, линиями, полилиниями и поверхностями
- CAD чертежи
- Топография, работа с кодами
- Строительство, дорожные работы и многое другое

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система		Форматы данных	
Операционная система	Android 8.1	Модуль GSM/GPRS	1 SIM-карта (NanoSIM): LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B17/B20/B28AB/TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B4TDCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 GSM 850/900/1800/1900/TDSCDMA B34/B39 CDMA-EVDO BCO
Процессор	MediaTek MTK6762 Octa Core2.0 Гц	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Оперативная память	4 ГБ	Bluetooth	V5.0
Слот для расширения памяти	Micro SD карты, до 128Гб	USB	Type-C, OTG
Аппаратные характеристики		Электрические характеристики	
Размер (ДхШхВ)	225мм x 80мм x 17мм	Емкость батареи	Li-ion, 6500 мАч
Масса	0.375 кг	Время работы	14 ч
Рабочая температура	-20°C~ +55°C	Время зарядки	4 ч
Температура хранения	-40°C~ +70°C	Дополнительные датчики	
Пыле-влагозащитенность	IP67	Время зарядки	9 осевой акселерометр, 9 осевой гироскоп, цифровой компас, датчик освещенности, NFC, микрофон, динамик
Дисплей	LCD		
Клавиатура	Цифро-буквенная клавиатура		
Камера	13 Мп с автофокусом и LED вспышкой		



123592, город Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Строгино,
ул. Кулакова, д. 20 к. 1, помещ. 8/1.
s@efix-geo.ru
Telegram: @efix_geo_bot
www.efix-geo.ru

Обратитесь к своему региональному поставщику
PrinSe для получения подробной информации: